



GUARD



Ten rodzaj przed- filtra jest używany w połączeniu ze wszystkimi urządzeniami także z tymi elektrostatycznymi, aktywnymi węglami oraz filtrami HEPA.

Nasz przed – filtr, dostępny w różnych rozmiarach i modelach, zaopatrzony jest w różne poziomy filtracji, metaliczny i syntetyczny.

Doradzany jest przy takim procesie produkcyjnym, w którym wytwarzane są duże ilości mgły olejowej zmieszanej z opiłkami i kurzem. Przed – filtr pracuje przy pierwszej fazie pozbycia się mgły olejowej i usunięcia trwałych zanieczyszczeń (kurzu i opiłków) przed tym jak dotrą do filtra powietrza.

Dzięki działaniu przed- - filtra pracujący filtr nie jest narażony na pozostałości metalowych części, kurz lub smar, które mogą zaburzyć pracę silnika lub przedwcześnie zablokować filtr.

Guard zapewne większą wydajność procesu filtracji dzięki czemu czynności konserwujące mogą być przeprowadzane w dłuższych odstępach czasu.

Opis i użycie

Przed – filtr przeznaczony do filtracji mgły olejowej, kurzu i opiłków.

Przeznaczenie

W połączeniu z odśrodkowymi filtrami powietrza dla wszystkich typów maszyn.

Użycie

Polecany przy takim procesie produkcyjnym, w którym wytwarzane są duże ilości mgły olejowej zmieszanej z opiłkami i kurzem.


Charakterystyka techniczna

GUARD	Max. przepływ powietrza	Wydajność na poziomie 1-go i 2-go etapu filtracji	Zasysanie i wylot ø	Masa netto
10 A	1200 m ³ /h	G2/ G3	100	38
20 A	2100 m ³ /h	G2/ G3	150	43
30 A	3300 m ³ /h	G2/ G3	200	47


Wymiary

Guard A				Guard E			
GUARD	10 A	20 A	30 A	GUARD	10 E	20 E	30 E
A	940	1040	1160	A	1305	1405	1525
B	560	655	655	B	560	655	655
C	675	775	895	C	1040	1140	1260
D	535	630	630	D	535	630	630
E	542	642	765	E	542	642	765
F	513	608	608	F	513	608	608
G	326	326	326	G	326	326	326
ø	98	148	198	H	440	440	440
				ø	98	148	198


Guard A
0-0
 rzut horizontalny

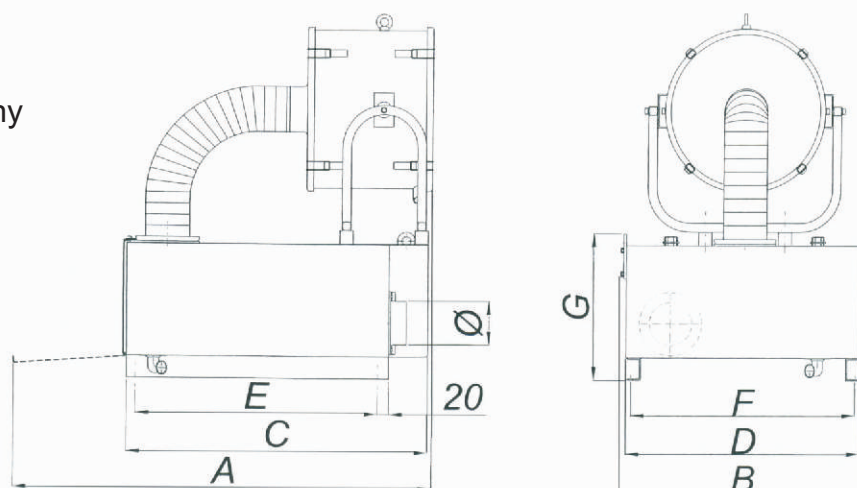

Guard A
0-V
 rzut wertykalny

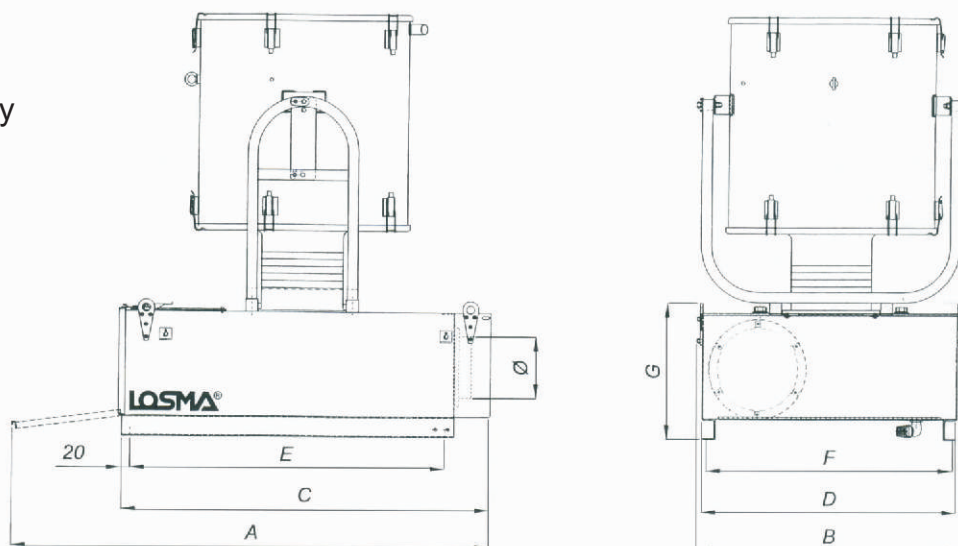

Guard E

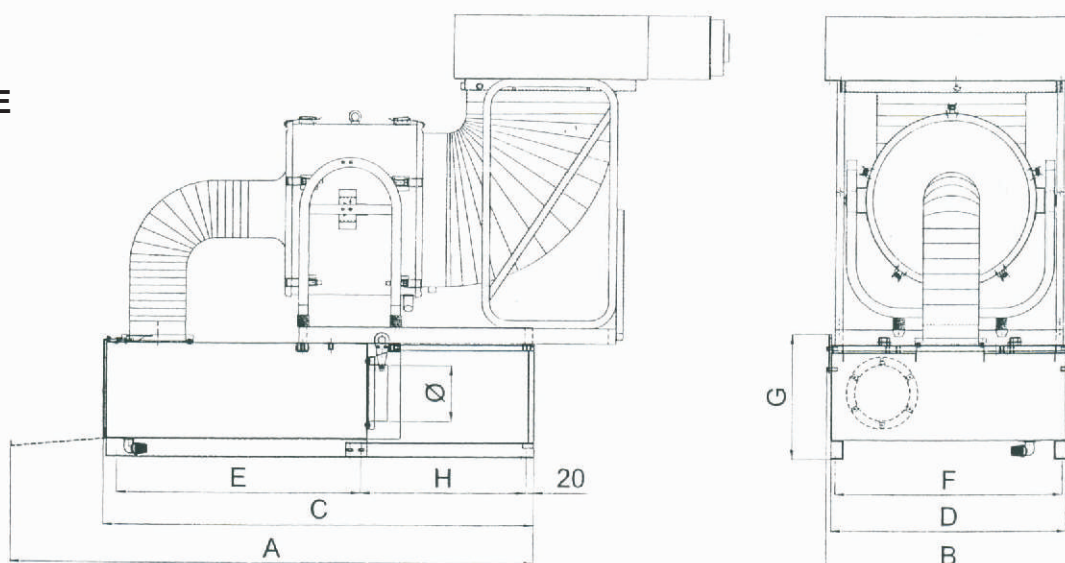

Konserwacja

Aby zagwarantować czas trwania i maksymalną wydajność filtra Guard, należy przeprowadzać czynności konserwujące jak opisano poniżej.

Filtry	Guard 10 A/ E	Guard 20 A/ E	Guard 30 A/ E
CFM/W/G10	Czyścić co 1000 godzin pracy	--	--
CFL/G10	Czyścić co 1000 godzin pracy Wymiana co 2000 godzin	--	--
CFM/W/G20	--	Czyścić co 1000 godzin pracy	Czyścić co 1000 godzin pracy
CFL/G20	--	Czyścić co 1000 godzin pracy Wymiana co 2000 godzin	Czyścić co 1000 godzin pracy Wymiana co 2000 godzin
Uszczelki	Guard 10 A/ E	Guard 20 A/ E	Guard 30 A/ E
GFG/10	Wymiana po 3000 godzinach pracy	--	--
GFG/20	--	Wymiana po 3000 godzinach pracy	Wymiana po 3000 godzinach pracy

CFM/W/G10 Filtr metalowy
CFM/W/G20 Filtr metalowy
CFL/G10 Filtr syntetyczny
CFL/G20 Filtr syntetyczny
CFG/10 Zestaw zamykający
CFG/20 Zestaw zamykający

Zastosowanie

